

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

Record - 1

DIALOG(R) File 351:DERWENT WPI

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011387202 **Image available**

WPI Acc No: 97-365109/199734

XRAM Acc No: C97-117199

Extrusion head for applying elastomer profile frame around plate, especially glass plate, with angled corners - has die orifice with extended sealing lip forming part whose length is varied by slide which moves according to path of roller running along plate edge

Patent Assignee: SAINT-GOBAIN VITRAGE (COMP); SEKURIT SAINT GOBAIN DEUT GMBH & CO KG (COMP)

Inventor: JOERIS H; KRUMM H; MOLLEKEN U; SCHOLL H; MOELLEKEN U

Number of Countries: 024 Number of Patents: 008

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
DE 19604397	C1	19970731	DE 1004397	A	19960207	B29C-047/02	199734 B
KR 98703615	A	19981205	WO 97FR226	A	19970205	B29C-047/02	200006
			KR 97707014	A	19971006		
WO 9728947	A1	19970814	WO 97FR226	A	19970205	B29C-047/02	199738
EP 819050	A1	19980121	EP 97904491	A	19970205	B29C-047/02	199808
			WO 97FR226	A	19970205		
CZ 9703172	A3	19980218	CZ 973172	A	19970205	B29C-047/02	199813
			WO 97FR226	A	19970205		
BR 9702069	A	19980707	BR 972069	A	19970205	B29C-047/02	199834
			WO 97FR226	A	19970205		
MX 9707659	A1	19971101	MX 977659	A	19971006	B29C-047/02	199902
JP 11503381	W	19990326	JP 97528222	A	19970205	B29C-047/02	199923
			WO 97FR226	A	19970205		

Priority Applications (No Type Date): DE 1004397 A 19960207

Cited Patents: 04 32617900; 00 63426300; 00 63840800; 00 72729800; 5233805

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing Notes	Application	Patent
DE 19604397	C1		6			
KR 98703615	A			Based on	WO 9728947	
WO 9728947	A1	F	18			
Designated States (National): BR CZ JP KR MX PL US						
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE						
EP 819050	A1	F		Based on	WO 9728947	
Designated States (Regional): AT BE DE ES FI FR GB IT LU NL PT SE						
CZ 9703172	A3			Based on	WO 9728947	
BR 9702069	A			Based on	WO 9728947	
JP 11503381	W		17	Based on	WO 9728947	

Abstract (Basic): DE 19604397 C

Equipment includes an extrusion head with a die (14), a holder for the plate (1) and a robot moving the plate and die head relative to each other according to a given path and time programme. The die orifice has an extended sealing lip-forming gap, the length of which is varied by the movement of a slide (16) connected to a guide wheel (17) mounted parallel to the outlet plane of the die orifice and rolling around the plate edge (18).

USE - The equipment allows extension of a sealing lip at the angled corners of a plate so that the corner is completely covered by the lip. The equipment is especially a glass plate, with angled corners.

ADVANTAGE - The equipment construction is simpler and less prone to

(cont. next page)

errors when extending the sealing lip at a corner.

Dwg.4/4

Title Terms: EXTRUDE; HEAD; APPLY; ELASTOMER; PROFILE; FRAME; PLATE; GLASS;
PLATE; ANGLE; CORNER; DIE; ORIFICE; EXTEND; SEAL; LIP; FORMING; PART;
LENGTH; VARY; SLIDE; MOVE; ACCORD; PATH; ROLL; RUN; PLATE; EDGE

Derwent Class: A32

International Patent Class (Main): B29C-047/02

International Patent Class (Additional): B29C-047/12; C03C-027/00

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A11-B07B; A12-R02A

Polymer Indexing (PS):

<01>

001 018; S9999 S1558; H0124-R

002 018; ND05; J9999 J2915-R; N9999 N5970-R; N9999 N5878; N9999 N6622
N6611; K9416; K9529 K9483; K9687 K9676; K9712 K9676; Q9999 Q7658;
N9999 N5856



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 Patentschrift
10 DE 196 04 397 C 1

51 Int. Cl. 8:
B 29 C 47/02
C 03 C 27/00

21 Aktenzeichen: 196 04 397.2-16
22 Anmeldetag: 7. 2. 96
43 Offenlegungstag: —
46 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 31. 7. 97

DE 196 04 397 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73 Patentinhaber:

SEKURIT SAINT-GOBAIN Deutschland GmbH & Co.
KG, 52066 Aachen, DE

72 Erfinder:


Krumm, Helmut, 52074 Aachen, DE; Joeris, Herbert,
52146 Würselen, DE; Mölleken, Ulrich, 41239
Mönchengladbach, DE; Scholl, Heinz, 52249
Eschweiler, DE

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 69 2 00 81 8T2
EP 04 44 998 B1
EP 06 62 384 A1
EP 06 34 263 A1
EP 06 11 672 A2
EP 05 85 129 A1
EP 05 24 060 A1
EP 04 79 677 A2
EP 04 21 833 A2

54 Vorrichtung zum Anextrudieren eines rahmenartigen Profilstrangs an eine Glasscheibe

57 Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Anextrudieren eines rahmenartigen Profilstrangs (4) aus einem Elastomer an den Randbereich einer Glasscheibe (1), die eine oder mehrere spitze Ecken (2) aufweist. Der Profilstrang (4) ist mit einer radial ausgerichteten, über die Kante der Glasscheibe (1) überstehenden Dichtlippe (8) versehen. Im Bereich der Ecke (2) wird der Profilstrang (4) in Form eines Kreisbogens abgelegt. Es wird eine Extrusionsdüse (14) mit einem verlängerten Lippenspalt verwendet, der am Ende durch einen Schieber (16) abgedeckt ist. Der Schieber (16) ist mit einem Führungsrad (17) gekoppelt, das auf der Umfangsfläche der Glasscheibe (1) abrollt. Auf diese Weise wird im Eckbereich die Lippe (8) kontinuierlich verlängert und anschließend wieder kontinuierlich auf ihre Ausgangslänge verkürzt.

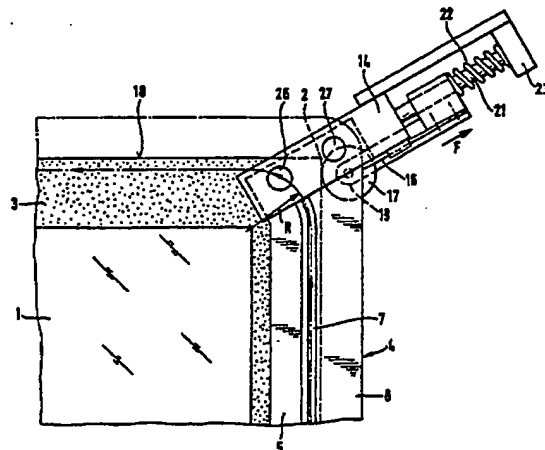

DE 196 04 397 C 1

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Anextrudieren eines rahmenartigen, eine radial ausgerichtete Dichtlippe aufweisenden Profilstrangs aus einem Elastomer an den Randbereich einer wenigstens eine Ecke aufweisenden Platte, insbesondere einer Glasscheibe, mit einem eine Extrusionsdüse tragenden Extrusionskopf, einer Haltevorrichtung für die mit dem extrudierten Profilstrang zu versiehende Platte und einem den Extrusionskopf und die Platte nach einem vorgegebenen Zeit-Weg-Programm relativ zueinander bewegendes Handhabungsautomaten, wobei die Extrusionsdüse einen verlängerten Lippenspalt und einen den verlängerten Lippenspalt abdeckenden Schieber aufweist, dessen Verschiebeweg zur gezielten Verlängerung oder Verkürzung des Lippenspaltes steuerbar ist.

Das bekannte Verfahren zum Anextrudieren eines Rahmenprofils mit einer über den Scheibenrand überstehenden Dicht- und Zentrierlippe, wie es beispielsweise in der DE 692 00 618 T2 beschrieben ist, läßt sich problemlos durchführen, solange die Glasscheiben oder sonstigen plattenförmigen Gegenstände, die mit dem Rahmenprofil versehen werden, runde Ecken mit einem Radius von wenigstens etwa 20 mm aufweisen. Ist der Radius der abgerundeten Ecke kleiner als etwa 20 mm, oder weist die Platte sogar eine oder mehrere spitze Ecken auf, dann müssen die bekannten Maschinen in den Eckbereichen den Profilstrang auf einem Kreisbogen ablegen, bei dem die Mitte des Profilstrangs einen Kreisbogen mit einem Radius von etwa 20 mm beschreibt, wenn die Extrusionsgeschwindigkeit noch wirtschaftlich sein soll.

Das hat zur Folge, daß die Dichtlippe im Eckbereich nicht mit gleichbleibender Länge über die Scheibenkante übersteht. Bei einer rechtwinkligen spitzen Ecke zum Beispiel ragt die Dichtlippe unmittelbar in der Ecke gar nicht mehr über die Kante heraus, sondern verläuft in einem Bogen innerhalb der Ecke.

Eine Vorrichtung der eingangs erwähnten Art ist aus der EP 0634263 A1 bekannt. Mit Hilfe dieser bekannten Vorrichtung kann die Dichtlippe gezielt verlängert oder verkürzt werden; indem ein motorisch bewegter Schieber den Lippenspalt entsprechend abdeckt. Die Bewegung des Schiebers wird von einer zentralen Steuereinheit über ein Rechnerprogramm in Abhängigkeit von der Relativbewegung zwischen Extrusionsdüse und Scheibe gesteuert. Diese bekannte Vorrichtung erfordert einen zusätzlichen Maschinen- und Programmieraufwand.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die in ihrem Aufbau insgesamt einfacher und weniger stör anfällig ist.

Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß der Schieber mit einem auf der Umfangsfläche der Platte abrollenden Führungsrad gekoppelt ist, das gemeinsam mit dem Schieber parallel zur Austrittsebene der Düsenöffnung verschiebbar gelagert ist.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung läßt sich grundsätzlich sowohl bei der Extrusion mit Hilfe einer an einer ruhenden Platte entlanggeführten Extrusionsdüse als auch mit Hilfe einer ortsfest angeordneten Extrusionsdüse durchführen, an der die Glasscheibe entlanggeführt wird.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen. Die Merkmale und Vorteile der Erfindung sind in der nachfolgenden Beschrei-

bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnungen näher erläutert.

Von den Zeichnungen zeigt

Fig. 1 einen Eckbereich einer Glasscheibe mit einem anextrudierten Rahmen ohne Verlängerung der Dichtlippe;

Fig. 2 den Eckbereich einer Glasscheibe entsprechend Fig. 1, jedoch mit einem mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung anextrudierten Rahmen;

Fig. 3 einen von einem Roboter geführten Extrusionskopf mit einer erfindungsgemäßen Extrusionsdüse während des Extrusionsvorgangs in einer Seitenansicht, und

Fig. 4 den Extrusionsvorgang im Eckbereich der Glasscheibe, in schematischer Darstellung.

Im folgenden wird die Erfindung im Zusammenhang mit der Anwendung bei Glasscheiben, insbesondere bei Autoglasscheiben, dargestellt und beschrieben. Selbstverständlich kann die erfindungsgemäße Vorrichtung aber auch beim Anextrudieren von Rahmenprofilen an andere Gegenstände angewendet werden, wie beispielsweise bei Metallplatten, Türen, Kofferraumdeckeln usw., soweit diese Gegenstände ebenfalls eine oder mehrere spitze Ecken aufweisen und das Rahmenprofil mit einem über den Rand des Gegenstandes hinausragenden Profilabschnitt versehen ist.

Die in den Zeichnungen dargestellte Glasscheibe 1 weist in dem dargestellten Eckbereich eine spitze Ecke 2 auf, bei der es sich im vorliegenden Fall um eine Ecke mit einem Winkel von 90° handelt. Gelegentlich sind bestimmte Autoglasscheiben so gestaltet, daß sie eine derartige Ecke aufweisen, während ihre Begrenzung im übrigen in Form von Kurven mit einem mehr oder weniger großen Radius verläuft. Solche Scheibenformen finden sich häufig bei fest eingebauten hinteren Seitenscheiben. Glasscheiben mit zwei spitzen Ecken finden häufig Anwendung bei Heckscheiben von Kraftfahrzeugen; in diesem Fall sind in der Regel die beiden unteren Ecken als spitze Ecken ausgebildet, während die beiden oberen Ecken mehr oder weniger stark abgerundet sind. In anderen Fällen finden Glasscheiben Anwendung, bei denen alle Ecken als spitze Ecken ausgebildet sind. Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann in allen diesen Fällen zum Einsatz kommen.

Auf die Glasscheibe 1 wird im Randbereich zunächst ein rahmenartiger Belag 3 aus einem lichtundurchlässigen Material aufgebracht, in der Regel aus einer Einbrennfarbe. Diese wird bei der Wärmebehandlung, der die Glasscheiben zum Zweck des Biegens und/oder des Vorspannens unterworfen werden, in die Glasoberfläche eingebrannt. An den Randbereich der Glasscheibe 1 wird dann auf diesem Belag 3 das Rahmenprofil 4 an die Glasscheibe anextrudiert.

Das Rahmenprofil 4 weist einen Bodenabschnitt 5 und einen senkrecht dazu verlaufenden Steg 7 auf. An den Steg 7 schließt sich die nach außen über den Scheibenrand überstehende Dichtlippe 8 an. Auf den Bodenabschnitt 5 wird bei der Montage der Glasscheibe die Klebermasse aufgebracht, mit der die Glasscheibe mit dem Befestigungsflansch des Fensterrahmens der Karosserie verklebt wird. Dieser Profilabschnitt 5 kann grundsätzlich auch einen anderen Querschnitt aufweisen; gegebenenfalls kann dieser Bodenabschnitt 5 auch ganz fortfallen.

Um im Eckbereich einen gleichmäßigen Querschnitt zu erzeugen, muß die Extrusionsdüse in der Ecke eine Kreisbahn beschreiben, bei der die Mitte des Profilstrangs einen Radius R beschreibt, der wenigstens etwa

20 mm beträgt.

Zwangsläufig beschreibt dadurch auch die Außenkante 10 der Lippe einen Kreisbogen um denselben Kreismittelpunkt mit der Folge, daß mit Beginn der Drehung der Extrusionsdüse der über die Scheibenkan-
te überstehende Teil der Lippe 8 kürzer wird. Im äußer-
sten Eckbereich 11 reicht die Lippe 8 gar nicht mehr bis
zur Scheibenkante.

Bei der Verwendung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung wird hingegen eine Gestaltung der Lippe 8
erreicht, wie sie aus Fig. 2 ersichtlich ist. Da im Eckbe-
reich die Schwenkbewegung der Extrusionsdüse und ihre
Bewegung auf einer Kreisbahn grundsätzlich unver-
ändert bleiben, sind die Gestalt und der Verlauf der
Profilabschnitte 5 und 7 grundsätzlich die gleichen wie
in dem in Fig. 1 dargestellten Fall. Die Länge l der nach
außen vorstehenden Dichtlippe 8 wird jedoch, begin-
nend mit der Stelle, an der die Dreh- und Kreisbewe-
gung der Extrusionsdüse beginnt, kontinuierlich größer,
bis die Extrusionsdüse die Hälfte des Kreisbogens
durchlaufen hat. An dieser Stelle hat die Lippe 8 die
Länge L. Danach nimmt die Länge der Lippe 8 wieder
kontinuierlich ab, bis sie bei Beendigung des Kreisbo-
gens wieder ihre ursprüngliche Länge l erreicht hat. Auf
diese Weise hat die Lippe 8 nunmehr im Eckbereich der
Glasscheibe die Gestalt, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist,
das heißt der über die Glasscheibenkannte überstehende
Teil der Lippe verläuft auch im Eckbereich parallel zur
Glasscheibenkannte, und nur die äußerste Ecke der Lippe
ist etwas abgerundet.

Fig. 3 zeigt in einer Seitenansicht einen Extrusions-
kopf für die Herstellung des in Fig. 2 dargestellten Eck-
bereichs des extrudierten Rahmenprofils. Der Extrusions-
kopf umfaßt unter anderem den eigentlichen Düsenkörper
14 mit der kalibrierten Düsenöffnung 15, den
horizontal verschiebbaren Schieber 16 und ein mit dem
Schieber 16 verbundenes Führungsrads 17, das auf der
Umfangsfläche 18 der Glasscheibe 1 abrollt. Der die
Dichtlippe formende Spalt 15' der Düsenöffnung 15
weist eine Länge L auf, die wesentlich größer ist als die
Länge l der Dichtlippe im Bereich der Längskanten der
Glasscheibe. Der Spalt 15' wird am Ende durch den
Schieber 16 so weit abgedeckt, daß der freie Lippen-
spalt 15' im Bereich der geraden Längskanten der Glas-
scheibe die gewünschte Länge l aufweist. Der Schieber
16 und das das Führungsrads 17 tragende Lager 19, die
fest miteinander verbunden sind, sind über ein Gleit-
lager 20 auf einer horizontalen Führungsschiene 21 ver-
schiebbar gelagert. Durch die Wendelfeder 22 wird auf
die mit dem Führungsrads 17 verbundene Schieberan-
ordnung eine Druckkraft ausgeübt, wodurch das Füh-
rungsrad 17 gegen die Umfangsfläche 18 der Glasschei-
be 1 gedrückt wird. Die die Führungsschiene 21 tragen-
de Halterung 23 ist mit dem die Extrusionsdüse tragen-
den Extrusionskopf starr verbunden.

Die Extrusionsdüse 14 ist mit zwei voneinander ge-
trennten Kanälen 26, 27 versehen, durch die das zu ex-
trudierende Polymer der Düsenöffnung 15, 15' zuge-
führt wird. Der Volumenstrom des Polymers ist in den
beiden Kanälen 26, 27 unabhängig voneinander regel-
bar. Die den Volumenstrom in den beiden Kanälen 26,
27 regelnden Ventile sind vorzugsweise in Abhängigkeit
von der Stellung des Schiebers 16 steuerbar, und zwar in
der Weise, daß mit zunehmender Öffnung des Lippen-
spaltes 15' der Volumenstrom im Kanal 27 vergrößert
und der Volumenstrom im Kanal 26 verringert wird.
Dadurch werden die Volumenströme dem unterschied-
lichen Bedarf an Polymermasse innerhalb der Düsenöff-

nung während der Drehung des Extrusionskopfes ange-
paßt.

Fig. 4 zeigt in einer Aufsicht schematisch den Bewe-
gungsablauf der Düse 14 und des Schiebers 16 beim
Anextrudieren des Rahmenprofils 4 in einem Eckbe-
reich der Glasscheibe 1. Man erkennt, daß bei der
Schwenkbewegung der Düse 14 das auf der Umfangs-
fläche 18 ablaufende Führungsrads 17 mit dem mit dem
Führungsrads gekoppelten Schieber 16 sich in Richtung
des Pfeiles F nach außen bewegt, wodurch in kontinuier-
licher Weise der die Lippe 8 bildende Düsenpalt 15'
zunehmend freigegeben wird. Sobald das Führungsrads
bei der weiteren Schwenkbewegung der Düse 14 die
Ecke 2 der Glasscheibe erreicht, kehrt sich die Bewe-
gungsrichtung des Schiebers 16 um, wodurch der Dü-
senpalt 15' wieder kontinuierlich kürzer wird, bis er bei
Beendigung der Schwenkbewegung der Düse 14 seine
Endstellung erreicht hat.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Anextrudieren eines rahmenar-
tigen, eine radial ausgerichtete Dichtlippe aufwei-
senden Profilstrangs aus einem Elastomer an den
Randbereich einer wenigstens eine Ecke aufwei-
senden Platte, insbesondere einer Glasscheibe, mit
einem eine Extrusionsdüse tragenden Extrusions-
kopf, einer Haltevorrichtung für die mit dem extru-
dierten Profilstrang zu versehende Platte und ein-
em den Extrusionskopf und die Platte nach einem
vorgegebenen Zeit-Weg-Programm relativ zuein-
ander bewegendes Handhabungsautomaten, wo-
bei die Extrusionsdüse einen verlängerten Lippen-
spalt und einen den verlängerten Lippenspalt ab-
deckenden Schieber aufweist, dessen Verschiebe-
bewegung zur gezielten Verlängerung oder Ver-
kürzung des Lippenspaltes steuerbar ist, dadurch
gekennzeichnet, daß der Schieber (16) mit einem
auf der Umfangsfläche (18) der Platte abrollenden
Führungsrads (17) gekoppelt ist, das gemeinsam mit
dem Schieber (16) parallel zur Austrittsebene der
Düsenöffnung (15) verschiebbar gelagert ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Führungsrads (17) und der mit dem
Führungsrads (17) gekoppelte Schieber (16) auf ei-
ner mit dem Extrusionskopf starr verbundenen
Führungsschiene (21) verschiebbar gelagert sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß durch nachgebende Druck-
mittel (Wendelfeder 22) der Kontakt des Führungs-
rades (17) mit der Umfangsfläche der Platte sicher-
gestellt ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

